
Verdana

SOSPENSIONI

DSX(09/12/15)XXX-XX

IP20

STRIP LED 120°

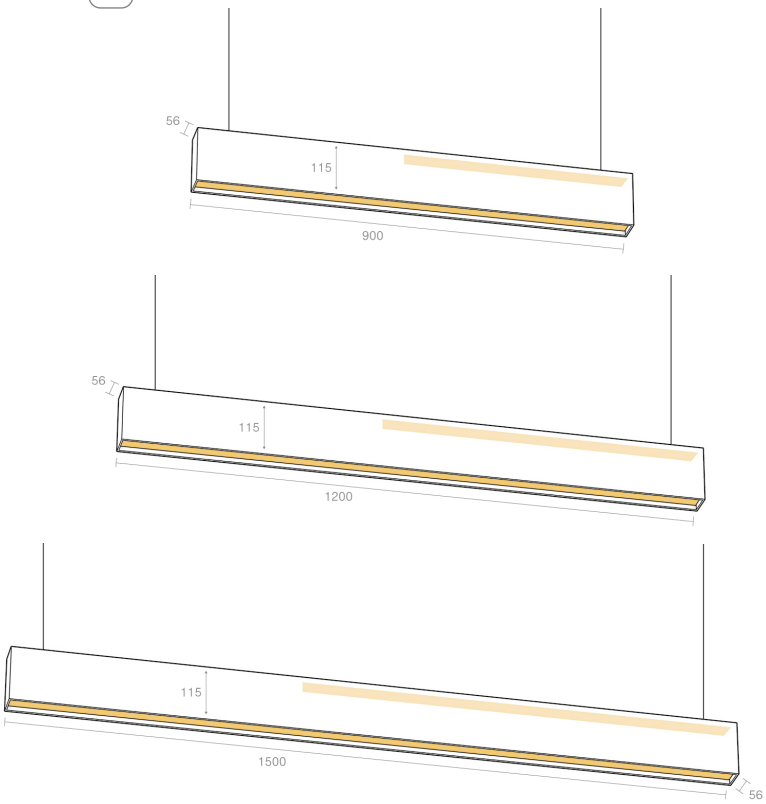

Manuale installazione Verdana mono e bi emissione

Leggere attentamente e conservare per usi futuri.

Test e certificazioni

Tutti i nostri prodotti sono Fatti in Italia, Certificati e testati uno ad uno secondo le direttive di sicurezza elettrica EN60598-2:

- Misura della Rigidità Dielettrica
- Misura della Resistenza di Continuità di Terra
- Misura della Potenza Assorbita
- Misura della Tensione Residua

Avvertenze

Sui nostri prodotti sono installate sorgenti luminose sostituibili da utenza specializzata.
Le classi energetiche sono indicate nelle apposite schede tecniche sul sito www.amarcords.com

Si prega di assicurarsi che l'apparecchio non sia sottoposto a carichi meccanici.

Maneggia l'apparecchio con cura. Il dispositivo può essere danneggiato da urti, colpi o cadute, anche da un'altezza ridotta.

Prima dell'uso, controlla che il dispositivo non presenti danni esterni visibili. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.

Non aprire l'alloggiamento in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche.

Non tentare di smontare, riparare o modificare l'apparecchio in altro modo.

Le sorgenti a LED possono essere sostituite solo da personale specializzato.

Le riparazioni e le installazioni vanno eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato. Non tentare mai di riparare l'apparecchio da solo. Riparazioni improprie possono comportare rischi significativi per l'utente e invalidano qualsiasi richiesta di garanzia.

La garanzia decade immediatamente in caso di danni derivanti dall'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, da un uso improprio o non conforme alle condizioni del presente manuale d'uso.

Non permettere ai bambini di pulire o riparare l'apparecchio senza supervisione.

Per evitare danni, non immergere mai l'unità in acqua o in un altro liquido.

Attenzione! Non guardare direttamente nei LED illuminati del prodotto per lunghi periodi di tempo. Le sorgenti a LED possono causare danni o irritazione agli occhi. Non guardare direttamente nella sorgente luminosa utilizzando uno strumento ottico che si concentra sui fasci di luce.

Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano – Logistica e Uffici: Via G.Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.Iva 09021550968
Tel. +39 02 97132845 Sdi: SUBM70N

STRIP LED 120°

Verdana 90

DSX09XXX-XX

Potenza	54W
Flusso lum.	2700K-3960lm+3960lm 3000K-3996lm+3996lm 4000K-4140lm+4140lm
Tensione	230 VAC
Durata	50.000 h
Step dimmerazione	3 STEP
Classe	Class II
T. ambiente	TA25°C
CRI	≥90
Classe energetica	E

Verdana 120

DSX12XXX-XX

Potenza	72W
Flusso lum.	2700K-4560lm+4560lm 3000K-4800lm+4800lm 4000K-5040lm+5040lm
Tensione	230 VAC
Durata	50.000 h
Step dimmerazione	3 STEP
Classe	Class II
T. ambiente	TA25°C
CRI	≥90
Classe energetica	E

Verdana 150

DSX15XXX-XX

Potenza	90W
Flusso lum.	2700K-5700lm+5700lm 3000K-6000lm+6000lm 4000K-6300lm+6300lm
Tensione	230 VAC
Durata	50.000 h
Step dimmerazione	3 STEP
Classe	Class II
T. ambiente	TA25°C
CRI	≥90
Classe energetica	E


Il prodotto viene fornito con strip LED Amarcords classe energetica E.
Le tabelle tecniche mostrano le specifiche della versione bi-emissione del prodotto, per maggiori informazioni consulta il catalogo o il sito https://amarcords.com/

01 Assicurarsi che non sia presente tensione di rete




Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione sul prodotto, assicurarsi che non sia presente tensione di rete.

02 Individuazione del punto di alimentazione

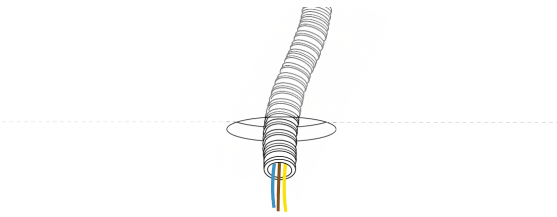

Individuare sul soffitto il punto di uscita dei cavi di alimentazione al quale verrà collegato il prodotto e utilizzarlo come riferimento per definire la posizione di installazione.


03 Installazione dei tendicavo

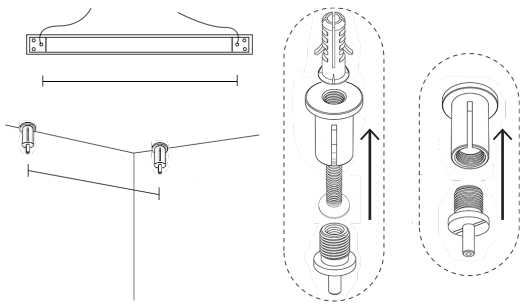

Misurare l'interasse tra i punti di aggancio dei cavi di sospensione, visibili sulla parte superiore del prodotto, e riportarlo sul soffitto. Ancorare saldamente i due tendicavo al soffitto in corrispondenza dei punti contrassegnati, utilizzando gli appositi tasselli di fissaggio.

Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano – Logistica e Uffici: Via G.Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.Iva 09021550968
Tel. +39 02 97132845 Sdi: SUBM70N


04 → Inserimento dei cavi di sospensione

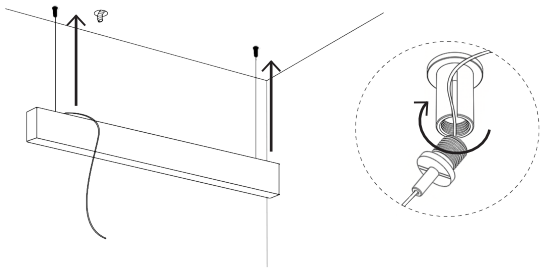

Inserire ciascun cavo di sospensione nel relativo tendicavo, facendolo passare prima attraverso il cilindretto inferiore:

- Premere il cilindretto inferiore per rilasciare la molla interna e consentire lo scorrimento del cavo.
- Avvitare il tappo inferiore al corpo del tendicavo fissato a soffitto, facendo fuoriuscire l'estremità del cavo dalla fessura laterale.

05 → Connessione elettrica

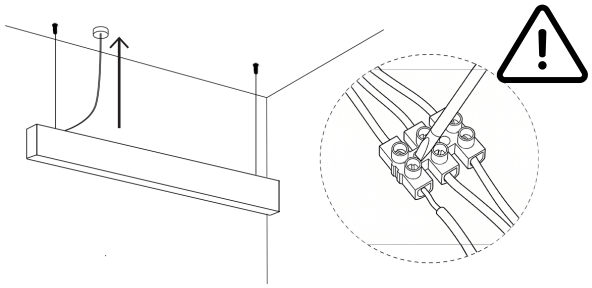


Collegare il morsetto mammut fornito in dotazione ai cavi della rete elettrica, assicurandosi che non sia presente tensione di rete per tutta la durata dell'installazione. Effettuare i collegamenti secondo la seguente corrispondenza cromatica:

- Marrone o Nero → con Marrone/Nero (fase)
- Blu → con Blu (neutro)
- Giallo/Verde → con Giallo/Verde (messa a terra)


Inserire i cavi in eccedenza all'interno del rosone, assicurandosi che tutti i conduttori siano contenuti al suo interno prima di richiuderlo.

06 → Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione

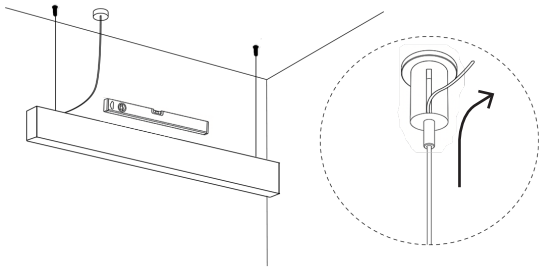

Regolare l'altezza e l'inclinazione del prodotto facendo scorrere i cavi di sospensione all'interno dei tendicavo. Per abbassare il prodotto, premere il cilindretto inferiore in modo da rilasciare il cavo; per sollevarlo, tirare l'estremità del cavo che fuoriesce dalla fessura laterale. Verificare il corretto allineamento orizzontale mediante una livella a bolla.

07 → Posizione finale

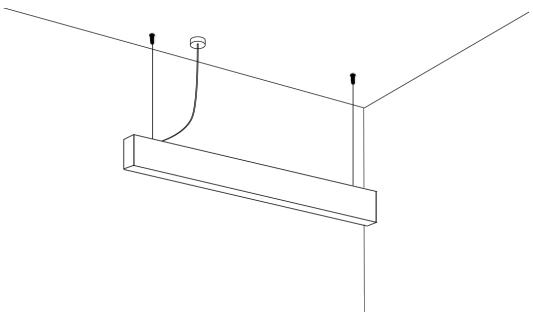

Il prodotto sarà quindi installato nella sua posizione finale.

Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano – Logistica e Uffici: Via G.Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.Iva 09021550968
Tel. +39 02 97132845 Sdi: SUBM70N