
Maya slim


PLAFONIERE

SA5(3/5)1XX-XX

IP20

STRIP LED 150°

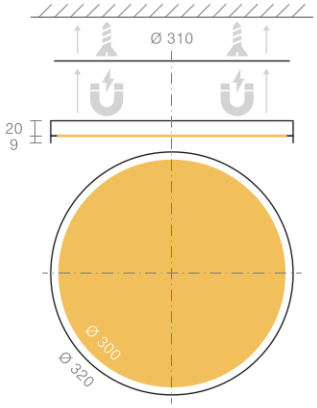

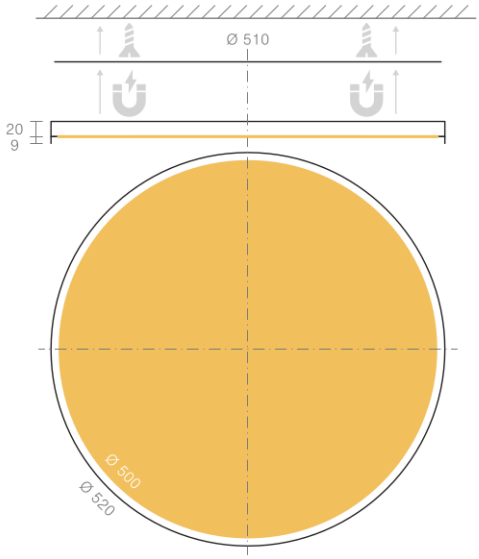

Manuale installazione Maya slim

Leggere attentamente e conservare per usi futuri.

Test e certificazioni

Tutti i nostri prodotti sono Fatti in Italia, Certificati e testati uno ad uno secondo le direttive di sicurezza elettrica EN60598-2:

- Misura della Rigidità Dielettrica
- Misura della Resistenza di Continuità di Terra
- Misura della Potenza Assorbita
- Misura della Tensione Residua

Avvertenze

Sui nostri prodotti sono installate sorgenti luminose sostituibili da utenza specializzata.
Le classi energetiche sono indicate nelle apposite schede tecniche sul sito www.amarcords.com

Si prega di assicurarsi che l'apparecchio non sia sottoposto a carichi meccanici.

Maneggia l'apparecchio con cura. Il dispositivo può essere danneggiato da urti, colpi o cadute, anche da un'altezza ridotta.

Prima dell'uso, controlla che il dispositivo non presenti danni esterni visibili. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.

Non aprire l'alloggiamento in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche.

Non tentare di smontare, riparare o modificare l'apparecchio in altro modo.

Le sorgenti a LED possono essere sostituite solo da personale specializzato.

Le riparazioni e le installazioni vanno eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato. Non tentare mai di riparare l'apparecchio da solo. Riparazioni improprie possono comportare rischi significativi per l'utente e invalidano qualsiasi richiesta di garanzia.

La garanzia decade immediatamente in caso di danni derivanti dall'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, da un uso improprio o non conforme alle condizioni del presente manuale d'uso.

Non permettere ai bambini di pulire o riparare l'apparecchio senza supervisione.

Per evitare danni, non immergere mai l'unità in acqua o in un altro liquido.

Attenzione! Non guardare direttamente nei LED illuminati del prodotto per lunghi periodi di tempo. Le sorgenti a LED possono causare danni o irritazione agli occhi. Non guardare direttamente nella sorgente luminosa utilizzando uno strumento ottico che si concentra sui fasci di luce.

Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano – Logistica e Uffici: Via G.Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.Iva 09021550968
Tel. +39 02 97132845 Sdi: SUBM70N

STRIP LED 150°

Maya 30 slim

SA531XX-XX

Potenza	28W
Flusso lum.	2700K-3460lm 3000K-3760lm 4000K-4014lm
Tensione	230 VAC
Durata	50.000 h
Step dimmerazione	3 STEP
Classe	Class II
T. ambiente	TA25°C
CRI	≥90
Classe energetica	

Maya 50 slim

SA551XX-XX

Potenza	45W
Flusso lum.	2700K-5824lm 3000K-6160lm 4000K-6468lm
Tensione	230 VAC
Durata	50.000 h
Step dimmerazione	3 STEP
Classe	Class II
T. ambiente	TA25°C
CRI	≥90
Classe energetica	


Il prodotto viene fornito con strip LED Amarcords classe energetica F/G.

01 → Assicurarsi che non sia presente tensione di rete




Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione sul prodotto, assicurarsi che non sia presente tensione di rete.

02 → Separazione della staffa



Separare la staffa piatta dal corpo lampada.


03 → Fissaggio a soffitto e ancoraggio di sicurezza

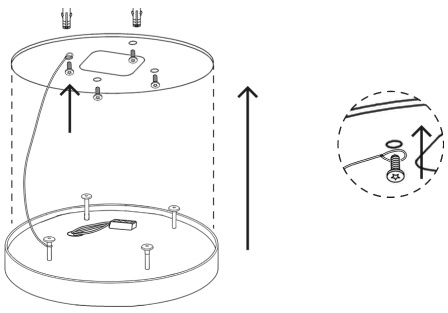

Fissare saldamente la staffa piatta al soffitto utilizzando gli appositi tasselli. Durante l'operazione, assicurare la cordina di sicurezza al soffitto, al fine di vincolare il corpo lampada.

Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano – Logistica e Uffici: Via G.Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.Iva 09021550968
Tel. +39 02 97132845 Sdi: SUBM70N


04 → Connessione elettrica

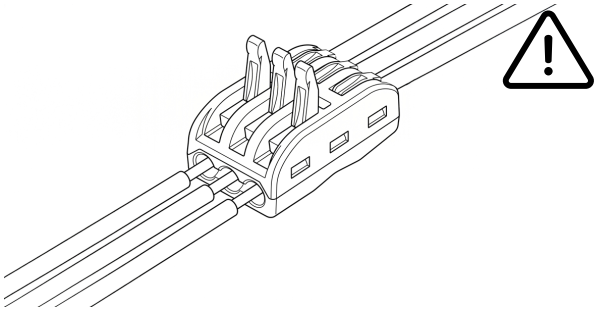

Collegare il morsetto 3 vie fornito in dotazione ai cavi della rete elettrica, assicurandosi che non sia presente tensione di rete per tutta la durata dell'installazione. Effettuare i collegamenti secondo la seguente corrispondenza cromatica:

- Marrone o Nero → con Marrone/Nero (fase)
- Blu → con Blu (neutro)
- Giallo/Verde → con Giallo/Verde (messa a terra)


05 → Chiusura magnetica del prodotto



Avvicinare il corpo lampada alla staffa piatta fissata al soffitto fino a quando non sarà saldamente tenuto in posizione dai magneti. Assicurarsi che i magneti siano correttamente allineati e che garantiscano una buona presa.

06 → Posizione finale

Il prodotto sarà quindi installato nella sua posizione finale.



Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano – Logistica e Uffici: Via G.Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.Iva 09021550968
Tel. +39 02 97132845 Sdi: SUBM70N