Round recessed

FR019-RM

GU10 o módulo LED 50 mm cobre

Producto certificado según la directiva de seguridad eléctrica EN60598-2

Datos técnicos


Tensión	230 V
Fuente de luz	GU10 o módulo LED 50 mm no incluida
Grado de protección	IP20
Dimensiones	Ø93 mm h44 mm
Corte en techo	Ø84 mm, GU10: min h85 mm, Módulo LED: min h55 mm
Material	Aluminio
Acabado	cobre -RM

Made in Italy



Bombilla

Bombilla no incluida: se necesita una bombilla GU10 o un módulo LED 50 mm.

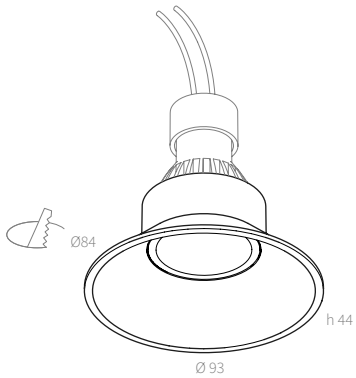

Texto de prescripción

Downlight empotrable orientable Round recessed, de aluminio Ø93 × h44 mm, acabado cobre, para corte en techo Ø84 mm. Preparado para bombilla GU10 o módulo LED Ø50 mm, no incluidos. Altura mínima del falso techo 55 mm con módulo LED, 85 mm con GU10. Tensión de alimentación 230 V, grado de protección IP20. Referencia FR019-RM.

Notas: Orientable.

AMARCORDS S.R.L. · amarcords.com
NIF-IVA IT09021550968 · SDI SUBM70N
Tel. +39 02 97132845
Domicilio social: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milán, Italia
Logística y oficinas: Via G. Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)