# Clip 2

FR025-OT

mini GU10 o módulo LED Mini 35 mm latón

Producto certificado según la directiva de seguridad eléctrica EN60598-2

## Datos técnicos


| | |
|---|---|
| Tensión | 230 V |
| Fuente de luz | mini GU10 o módulo LED Mini 35 mm no incluida |
| Grado de protección | IP20 |
| Dimensiones | 110 × 55 mm |
| Corte en techo | 100 × 50 mm, mini GU10: min h75 mm, Módulo LED Mini: min h50 mm |
| Material | Aluminio |
| Acabado | latón -OT |

Made in Italy



## Bombilla

Bombilla no incluida: se necesita una bombilla mini GU10 o un módulo LED Mini 35 mm.

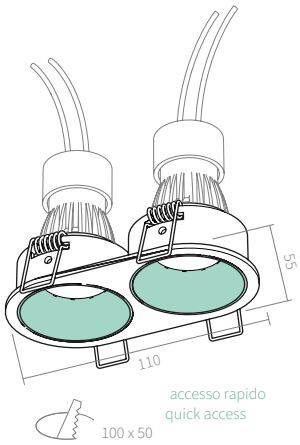


## Texto de prescripción

Downlight empotrable de dos luces Clip 2, de aluminio 110 × 55 mm, acabado latón, para corte en techo 100 × 50 mm, con acceso rápido. Preparado para 2 bombillas mini GU10 o 2 módulos LED Ø35 mm, no incluidos. Altura mínima del falso techo 50 mm con módulo LED, 75 mm con mini GU10. Tensión de alimentación 230 V, grado de protección IP20. Referencia FR025-OT.

**Notas:** Acceso rápido.



AMARCORDS S.R.L. · amarcords.com
NIF-IVA IT09021550968 · SDI SUBM70N
Tel. +39 02 97132845
Domicilio social: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milán, Italia
Logística y oficinas: Via G. Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)