Clip 2

FR025-OT

mini GU10 ou module LED Mini 35 mm laiton

Produit certifié selon la directive de sécurité électrique EN60598-2

Données techniques

Tension	230 V
Source lumineuse	mini GU10 ou module LED Mini 35 mm non fournie
Indice de protection	IP20
Dimensions	110 × 55 mm
Découpe d'encastrement	100 × 50 mm, mini GU10 : min h75 mm, Module LED Mini : min h50 mm
Matériau	Aluminium
Finition	laiton -OT

Made in Italy



Lampe

Lampe non fournie : une lampe mini GU10 ou un module LED Mini 35 mm est nécessaire.

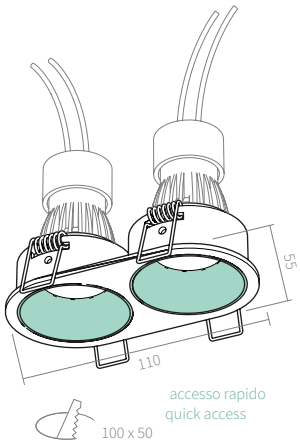

Descriptif technique

Downlight encastré à deux points lumineux Clip 2, en aluminium 110 × 55 mm, finition laiton, pour découpe 100 × 50 mm, avec accès rapide. Prévu pour 2 lampes mini GU10 ou 2 modules LED Ø35 mm, non fournis. Hauteur minimale du faux plafond 50 mm avec module LED, 75 mm avec mini GU10. Alimentation 230 V, indice de protection IP20. Référence FR025-OT.

Notes : Accès rapide.

AMARCORDS S.R.L. · amarcords.com
TVA IT09021550968 · SDI SUBM70N
Tél. +39 02 97132845
Siège social : Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milan, Italie
Logistique : Via G. Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)