Square tilting 2

GU10 o modulo LED 50 mm brutanio

FB429-BT

Prodotto certificato secondo la direttiva di sicurezza elettrica EN60598-2

Dati tecnici


Tensione	230 V
Sorgente	GU10 o Modulo LED 50 mm non inclusa
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	175 × 92 mm
Foro d'incasso	Ø75 mm x 2, GU10: min h65 mm, Modulo LED: min h35 mm
Materiale	Alluminio
Finitura	brutanio -BT

Made in Italy



Lampadina

Lampadina non inclusa: serve una lampadina GU10 o un modulo LED 50 mm.

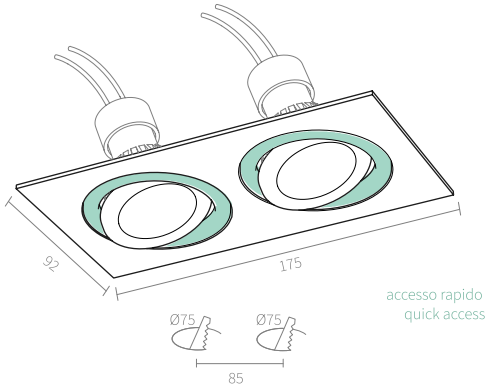

Voce di capitolato

Downlight da incasso orientabile a due luci Square tilting 2, in alluminio 175 × 92 mm, finitura brutanio, per due fori d'incasso Ø75 mm, con accesso rapido. Predisposto per 2 lampadine GU10 o moduli LED Ø50 mm, non inclusi. Altezza minima del controsoffitto 35 mm con modulo LED, 65 mm con GU10. Alimentazione 230 V, grado di protezione IP20. Codice FB429-BT.

Note: Orientabile. Accesso rapido.

AMARCORDS S.R.L. · amarcords.com
P.IVA 09021550968 · SDI SUBM70N
Tel. +39 02 97132845
Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano
Logistica e uffici: Via G. Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)