


FYLOCOB 9 - soffitto

AMARCORDS®

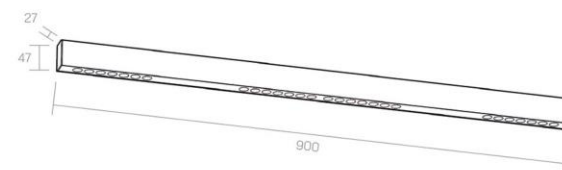

IP20  MADE IN ITALY   

Potenza <i>Power:</i>	36W	Isolamento <i>Isolation:</i>	III
Alimentazione <i>Power supply:</i>	230 VAC	Temperatura lavoro <i>Working temp.:</i>	TA30°C
Tempo di lavoro <i>Working Time:</i>	L80B20 50.000h	Corpo <i>Body:</i>	PROFILO
Mac adam:	3 STEP	Materiale <i>Material:</i>	alluminio <i>aluminum</i>
Protezione <i>Protection:</i>	IP20	Installazione <i>Installation:</i>	viti <i>screws</i>

Assorbimento <i>Absorption:</i>		Numero di luci <i>Number of lights:</i>	3
Resa cromatica <i>Color rendering:</i>	≥90	Driver:	24V
Tipo luce <i>Light type:</i>	Modulo led integrato <i>integrated</i>		
Tipo luce <i>Light type:</i>	7+14+7 integrato <i>integrated</i>		
Flusso Luminoso <i>Luminous Flux:</i>	27K-4228lm / 30K-4439lm / 40K-4655lm		


Dimensioni *Dimensions:* PROFILO - 90x2,7 cm - h 4,4 cm -

Aggiungere il codice delle caratteristiche dopo il codice prodotto. *Add the characteristics code after the product code.* Esempio *Example:* AB123 -OT -27K -DAL -26GR

FINITURE VERNICIATE *PAINTED FINISHING:* -BI bianco *white* / -NE nero *black* / -CO corten / -BR brunito *burnished*

TEMPERATURA LUCE (LIGHT TEMPERATURE): -27K 2700K / -30K 3000K / -40K 4000K

DRIVER: -ON ON-OFF / -DAL Dali / -APP remote control dimmer / -DIM push dimmer / -PH phase cut dimmer



Si segnala che potrebbero verificarsi lievi differenze nelle dimensioni a causa delle tolleranze di fabbricazione, inclusi l'ingresso del cavo e i fori di montaggio. Piccole imperfezioni, testimonianza dell'artigianalità del prodotto, ne esaltano l'unicità e il valore. *Please note that slight differences in dimensions may occur due to manufacturing tolerances, including cable entry and mounting holes. Small imperfections, testimony to the craftsmanship of the product, enhance its uniqueness and value.*