


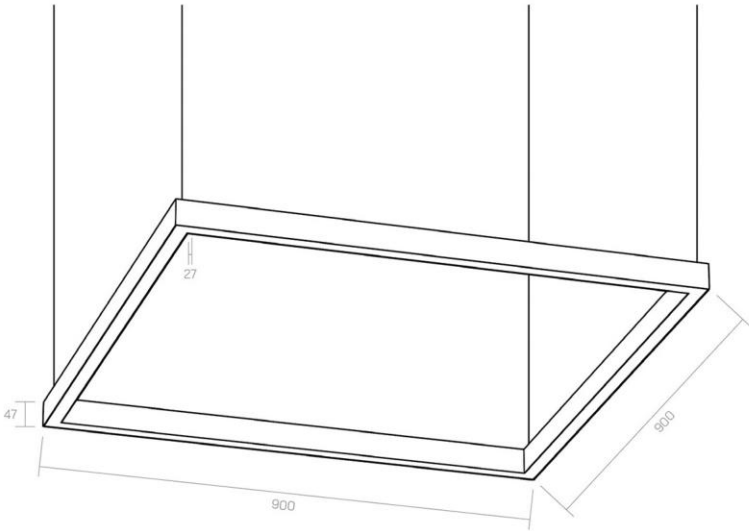

IP20

MADE IN ITALY

CE

RoHS

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

|                                       |                |                                           |                           |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Potenza <i>Power</i> :                | 144W           | Isolamento <i>Isolation</i> :             | III                       |
| Alimentazione <i>Power supply</i> :   | 230 VAC        | Temperatura lavoro <i>Working temp.</i> : | TA30°C                    |
| Tempo di lavoro <i>Working Time</i> : | L80B20 50.000h | Corpo <i>Body</i> :                       | PROFILO                   |
| Mac adam:                             | 3 STEP         | Materiale <i>Material</i> :               | alluminio <i>aluminum</i> |
| Protezione <i>Protection</i> :        | IP20           | Installazione <i>Installation</i> :       | viti <i>screws</i>        |

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE LIGHTING CHARACTERISTICS

|                                         |                                         |                                          |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| Assorbimento <i>Absorption</i> :        |                                         | Numero di luci <i>Number of lights</i> : | 2   |
| Resa cromatica <i>Color rendering</i> : | ≥90                                     | Driver:                                  | 24V |
| Tipo luce <i>Light type</i> :           | Strip led integrato <i>integrated</i>   |                                          |     |
| Flusso Luminoso <i>Luminous Flux</i> :  | 27K-14400lm / 30K-14560lm / 40K-14720lm |                                          |     |

DIMENSIONI DIMENSIONS

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensioni <i>Dimensions</i> : | PROFILO - 90x90x2,7 cm - h 4,4 cm - |
|--------------------------------|-------------------------------------|

COSTRUZIONE DEL CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE CONSTRUCTION

Aggiungere il codice delle caratteristiche dopo il codice prodotto. *Add the characteristics code after the product code.* Esempio *Example*: AB123 -OT -27K -DAL -26GR

FINITURE GALVANIZZATE *GALVANIZED FINISHING*: -OT ottone *brass* / -RM rame *copper* / -RA rame antico *antique copper*  
-BN bronzo *bronze* / -TI titanio *titanium* / -BT brutanio *brutanium* / -CF canna di fucile *metalgun*

FINITURE VERNICIATE *PAINTED FINISHING*: -BI bianco *white* / -NE nero *black* / -CO corten / -BR brunito *burnished*

TEMPERATURA LUCE (LIGHT TEMPERATURE): -27K 2700K / -30K 3000K / -40K 4000K

DRIVER: -ON ON-OFF / -DAL Dali / -APP remote control dimmer / -DIM push dimmer / -PH phase cut dimmer

SCREEN: -OP opal / -MP microprismatic / -BK black opal