


FS418

FYLOS FRAME B12 - sospeso

FYLOS

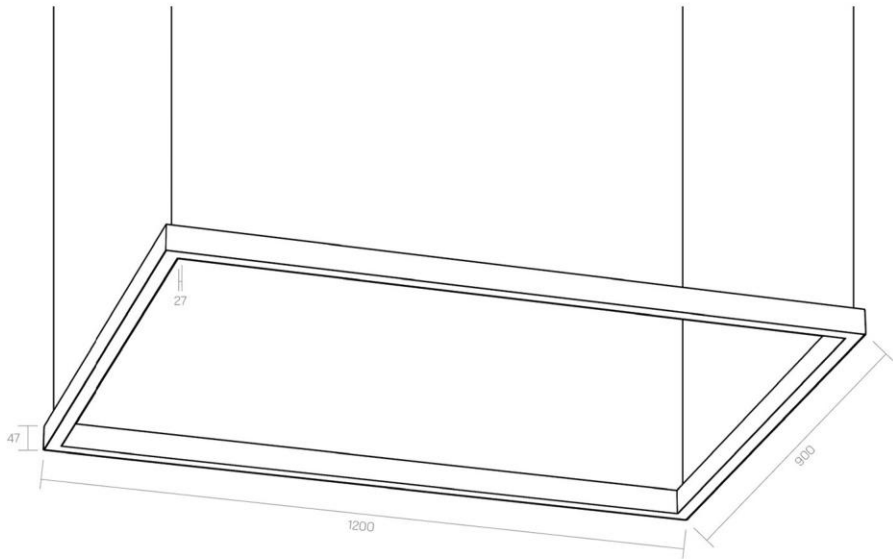

IP20

MADE IN ITALY

CE

RoHS

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Potenza Power:	168W	Isolamento Isolation:	III
Alimentazione Power supply:	230 VAC	Temperatura lavoro Working temp.:	TA30°C
Tempo di lavoro Working Time:	L80B20 50.000h	Corpo Body:	PROFILO
Mac adam:	3 STEP	Materiale Material:	alluminio aluminum
Protezione Protection:	IP20	Installazione Installation:	viti screws

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE LIGHTING CHARACTERISTICS

Assorbimento Absorption:		Numero di luci Number of lights:	2
Resa cromatica Color rendering:	≥90	Driver:	24V
Tipo luce Light type:	Strip led integrato integrated		
Flusso Luminoso Luminous Flux:	27K-16800lm / 30K-16840lm / 40K-16880lm		

DIMENSIONI DIMENSIONS

Dimensioni Dimensions:	PROFILO - 90x120x2,7 cm - h 4,4 cm -
------------------------	--------------------------------------

COSTRUZIONE DEL CODICE PRODOTTO PRODUCT CODE CONSTRUCTION

Aggiungere il codice delle caratteristiche dopo il codice prodotto. Add the characteristics code after the product code. Esempio Example: AB123 -OT -27K -DAL -26GR

FINITURE GALVANIZZATE GALVANIZED FINISHING: -OT ottone brass / -RM rame copper / -RA rame antico antique copper
-BN bronzo bronze / -TI titanio titanium / -BT brutanio brutanium / -CF canna di fucile metalgun

FINITURE VERNICIATE PAINTED FINISHING: -BI bianco white / -NE nero black / -CO corten / -BR brunito burnished

TEMPERATURA LUCE (LIGHT TEMPERATURE): -27K 2700K / -30K 3000K / -40K 4000K

DRIVER: -ON ON-OFF / -DAL Dali / -APP remote control dimmer / -DIM push dimmer / -PH phase cut dimmer

SCREEN: -OP opal / -MP microprismatic / -BK black opal

